

FAQs

- Punkte pro richtiger Teilantwort
- Startseite des Moduls definieren/ändern
- Link auf eine PDF-Datei erstellen

Punkte pro richtiger Teilantwort

Um bei einer Multiple Response Aufgabe Punkte pro richtiger Teilantwort zu vergeben, muss bei der Frage die Option **Enable item scoring** aktiviert werden. Anschliessend kann bei den einzelnen Antworten festgelegt werden, wie viele Punkte pro richtigem Treffer vergeben werden sollen:

The screenshot shows the 'Properties' tab of a question in the Swiss Learning Hub. The 'General' tab is on the left, and the 'Properties' tab is on the right. The 'Properties' tab has several sections: 'Instruction', 'Answer Questions', 'Answers', 'Attempts', 'Display Model Answer', 'Display Feedback', 'Display Marking', 'Randomize answers', 'Record interaction', 'Question Weight', 'Selectable Items', 'Feedback', and 'Correct'. The 'Enable item scoring' checkbox is located in the 'Record interaction' section and is highlighted with a red box. An arrow points from this checkbox to the 'Answer-specific feedback' dialog. The 'Answer-specific feedback' dialog is open, showing the 'Score' field set to 1. Another red box highlights the 'Score' field in the 'Answer-specific feedback' dialog, which is set to 1. A third red box highlights the 'Score' field in the 'Answer-specific feedback' dialog, which is set to 1.

Swiss Learning Hub
Dashboard > Course structure > Page structure > Component settings
TESTS4U - Online Check Eigenheimersicherung
Berücksichtigung fremdfinanzierter Objekte in Tragbarkeit

General
Title
Berücksichtigung fremdfinanzierter Objekte in Tragbarkeit
Display Title
Berücksichtigung fremdfinanzierter Objekte in Tragbarkeit
Body
Welche fremdfinanzierten Objekte müssen bei der Zugriffs- in der Tragbarkeitsberechnung einer Personenseite berücksichtigt werden?

Properties
Instruction
Bitte wählen Sie die richtigen Antworten.
Answer Questions
Answers
Answer Text: 1. Vermietete Wohnung in Basel
Correct answer: True
Is only partly correct: False
Answer-specific feedback:
Score: 1
Answer Text: 2. Vermietete 3-Kimberhaus Köln
Correct answer: True
Is only partly correct: False
Answer-specific feedback:
Score: 1
Answer Text: 3. Vermietung in Basel
Correct answer: True
Is only partly correct: False
Answer-specific feedback:
Score: 1
Answer Text: 4. Selbstgenutzte Eigentumswohnung in Zug
Correct answer: True
Is only partly correct: False
Answer-specific feedback:
Score: 1
Attempts
1
Display Model Answer
Display Feedback
Display Marking
Display Attempts
Randomize answers
Record interaction
Enable item scoring
Question Weight
1
Selectable Items
2
Feedback
Feedback Title
Correct


Answer Text
1. Vermietete Wohnung in Basel
Correct answer?
Is only partly correct?
Answer-specific feedback
Score
1
Item scoring is enabled, selected item scores are summed to give the question score.
OK Cancel

Startseite des Moduls definieren/ändern

Standardmässig öffnet sich das Modul auf der Übersichts-/Menüseite. Wenn Sie nun möchten, dass das Modul direkt auf einer spezifischen Seite innerhalb des Moduls starten soll, können Sie dies in den **Project Settings** des Moduls vornehmen. Dazu müssen Sie aber zuerst die ID der Seite kennen, die neu als Startseite fungieren soll.

Seiten ID ermitteln/kopieren

Um die Seiten-ID der Zielseite zu ermitteln und in ihre Zwischenablage zu kopieren, können Sie in der Modulübersicht auf die Eigenschaften der Zielseite klicken (Zahnrad in der linken oberen Ecke des Elements) und aus dem Kontextmenü den Eintrag «**Copy ID to clipboard**» auswählen.

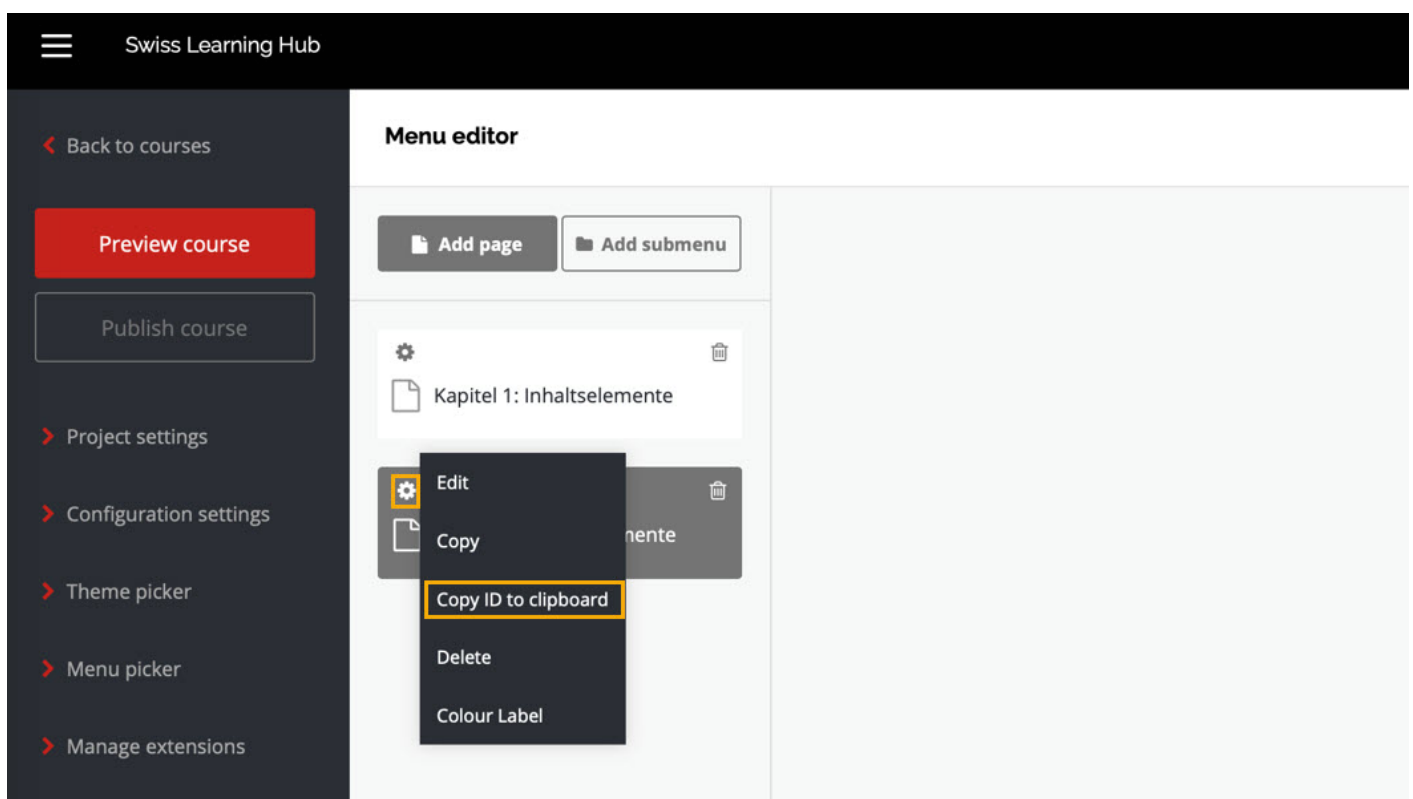

Nun haben Sie die Seiten-ID in Ihrem Zwischenspeicher und können sie in den **Project settings** einfügen.

Alternativ können Sie natürlich auch die **Custom ID** verwenden.

Custom ID

Die Erweiterung "Custom IDs" ist nützlich, wenn es darum geht, einen Kurs zu duplizieren. Wenn ein Kurs aus mehreren Seiten besteht, sind die Seiten nach der Erstellung einer Kopie nicht mehr miteinander verknüpft, weshalb die Seiten manuell neu verknüpft werden müssen.

Mit Hilfe dieser Erweiterung wird der Prozess der Seitenverknüpfung jedoch verbessert, da Sie benutzerdefinierte IDs für Komponenten, Blöcke, Artikel und Seiten festlegen können, um sicherzustellen, dass diese IDs auch nach dem Kopieren des Inhalts/Moduls konsistent bleiben (d. h. die Seiten bleiben auch nach dem Kopieren des Moduls verknüpft).

Um die Erweiterung zu nutzen, müssen Sie diese zuerst im Bereich **Manage extensions** hinzufügen und anschliessend in den **Configurations settings** aktivieren:

Custom IDs

☒ Enable Custom IDs ⓘ

Anschliessend steht Ihnen in allen Seiten, Artikel, Blöcken und Komponenten ein Feld zur Verfügung, wo Sie für das jeweilige Element eine Custom ID vergeben können.

Dazu müssen Sie zuerst sicherstellen, dass Sie die Erweiterung "Custom ID" aktiviert haben. Anschliessend können Sie der Seite in den **Page settings** -> **Extensions** -> **Custom ID** eine entsprechende Custom ID vergeben, die Sie dann in den **Project settings** verwenden können.

Swiss Learning Hub

Dashboard > Course structure > Page structure > Page settings

Page 1

Extensions

Custom ID

Custom ID ⓘ ↺

myStartPage

Neue Startseite definieren

Um nun eine neue Startseite zu definieren, scrollen Sie in den **Project Settings** zum Abschnitt **Start settings**, aktivieren das Kästchen **Enabled** und fügen über **Add** ein neues Startelement hinzu. In diesem Element können Sie nun die zuvor gespeicherte Seiten-ID oder die Custom-ID der neuen Startseite einfügen.


The screenshot displays the 'Swiss Learning Hub' interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing 'General', 'Settings', 'Extensions', 'Start settings', and 'Globals', each with a toggle switch. The 'Start settings' option is highlighted. At the top of the sidebar are 'Save' and 'Cancel' buttons. The main content area shows the breadcrumb 'Dashboard > Course structure > Project settings' and the title 'Demo Course 1'. Below this is the 'Start settings' section, which includes a toggle for 'Start settings' (currently on), a checkbox for 'Enabled?' (checked), and a section for 'Start List' containing an 'Add' button. Below the 'Start List' are two unchecked checkboxes: 'Force routing' and 'Disable menu'. A yellow arrow points from the 'Add' button to a modal window. The modal window has a title 'ID' and a text input field containing the ID '5f58bc1d81cdad02c7192974'. It also features a checkbox for 'Skip if complete?', a 'Classes' section with an empty text input, and 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Link auf eine PDF-Datei erstellen


1. PDF als Resource erfassen

Bevor man ein PDF in einem Text verlinken kann, muss das PDF als Resource erfasst werden.


Dazu gehen Sie wie folgt vor:

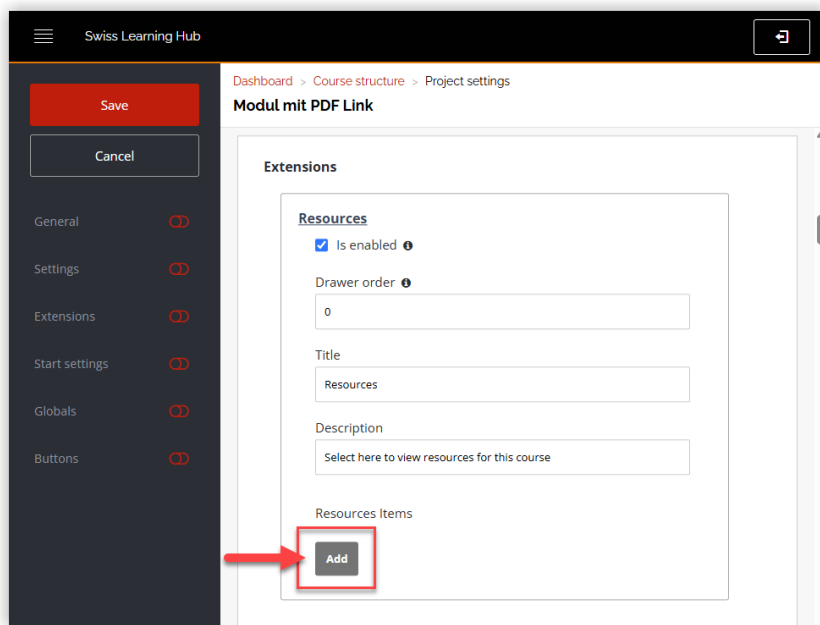

Unter **Project settings** -> **Extensions** -> **Resources**
über **Add** ein neues Resource Item erstellen.

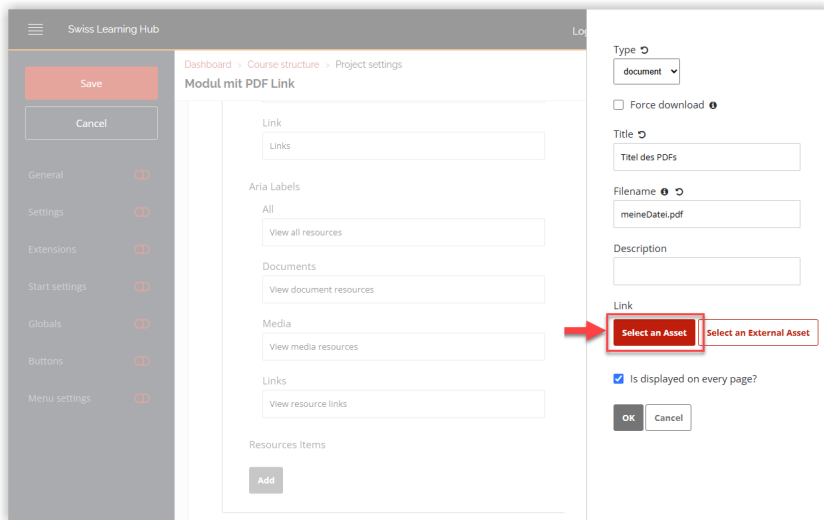

Anschliessend im Item den Typ "document" wählen und einen Titel, einen Filenamen und eine Beschreibung hinzufügen. Danach über **Select an Asset** die PDF-Datei auswählen.

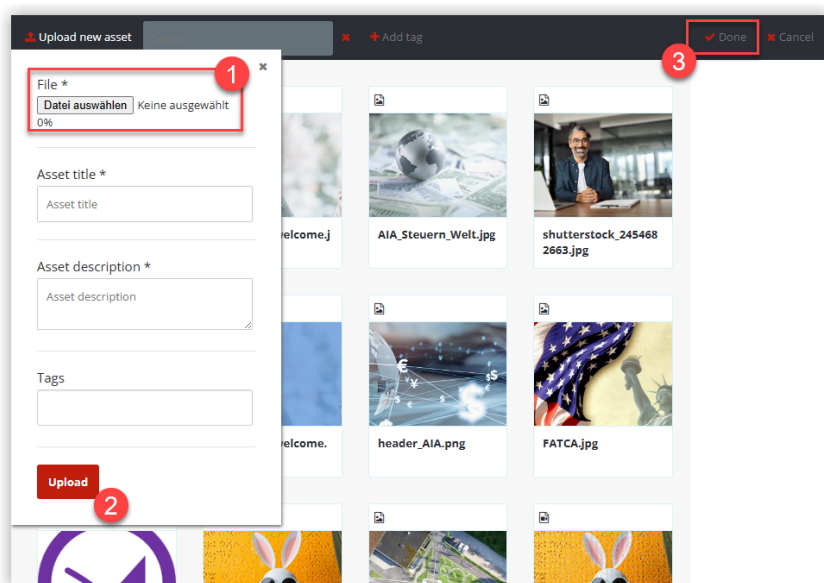


Im Asset Management über **Upload new Asset** die Datei auswählen (1).


Einen Titel und eine Beschreibung für die Datei hinzufügen und auf **Upload** klicken (2).

Die Auswahl über **Done** bestätigen (3)

2. PDF in Text verlinken

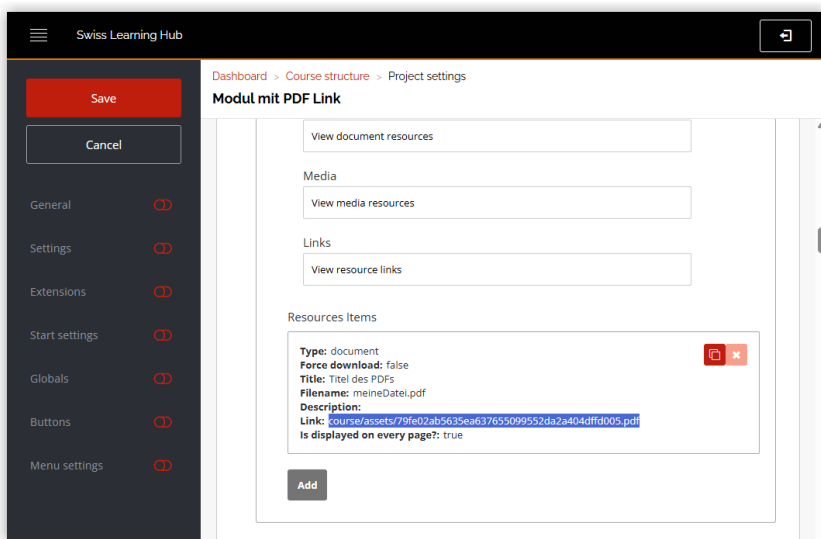


Vom soeben erstellten oder aktualisierten Resource-Item den Link kopieren.

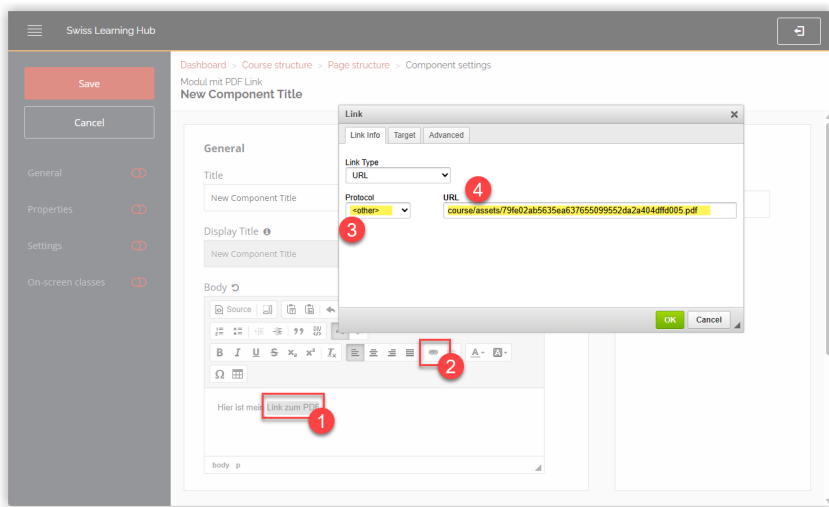

Anschliessend die Komponente öffnen, in der der PDF-Link erstellt oder aktualisiert werden soll:

1. Die gewünschte Textstelle markieren.
2. Über den Link-Button die Link-Einstellungen öffnen.
3. In den Link-Einstellungen das Protocol **<other>** wählen.
4. Und unter URL den zuvor kopierten Link einfügen.

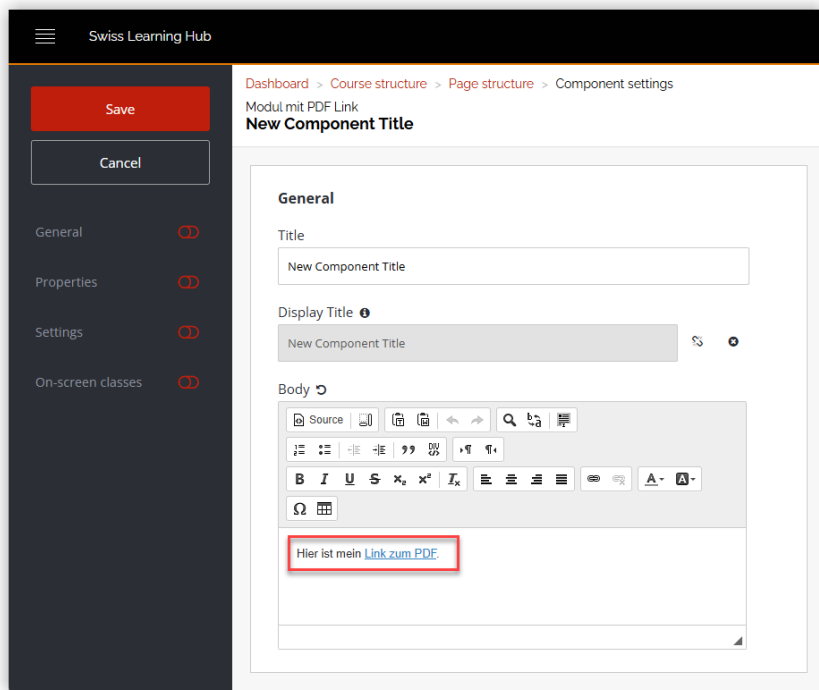

Der PDF-Link wurde erstellt/aktualisiert.