

FAQs

- Punkte pro richtiger Teilantwort
- Startseite des Moduls definieren/ändern

Punkte pro richtiger Teilantwort

Um bei einer Multiple Response Aufgabe Punkte pro richtiger Teilantwort zu vergeben, muss bei der Frage die Option **Enable item scoring** aktiviert werden. Anschliessend kann bei den einzelnen Antworten festgelegt werden, wie viele Punkte pro richtigem Treffer vergeben werden sollen:

The screenshot shows the 'Swiss Learning Hub' interface for configuring a 'Multiple Response' question. The 'Properties' tab is selected, and the 'Answers' section is visible. The 'Enable item scoring' checkbox is highlighted with a red box. A red arrow points from this checkbox to the 'Score' field of a specific answer item. Another red box highlights the 'Score' field in the 'Answer-specific feedback' dialog.

General

Title: Berücksichtigung fremdfinanzierter Objekte in Tragbarkeit

Display Title: Berücksichtigung fremdfinanzierter Objekte in Tragbarkeit

Body: Welche fremdfinanzierten Objekte müssen bei der Zugriffs in der Tragbarkeitsberechnung einer Person berücksichtigt werden?

Properties

Instruction: Bitte wählen Sie die richtigen Antworten

Area Question:

Answers:

- Answer Text: 1. Vermietete Wohnung in Basel
Correct answer: True
Is only partly correct?: True
Answer-specific feedback: Score: 1
- Answer Text: 2. Vermietete 3-Kameraleinzelwohnung
Correct answer: True
Is only partly correct?: True
Answer-specific feedback: Score: 1
- Answer Text: 3. Mietwohnung in Basel
Correct answer: True
Is only partly correct?: True
Answer-specific feedback: Score: 1
- Answer Text: 4. Selbstgenutzte Eigentumswohnung in Zug
Correct answer: True
Is only partly correct?: True
Answer-specific feedback: Score: 1

Attempts: 1

Display Model Answer: ☒

Display Feedback: ☒

Display Marking: ☒

Display Attempts: ☐

Randomize answers: ☐

Record interaction: ☒

Enable item scoring: ☐ (highlighted with a red box)

Question Weight: 1

Selectable Items: 2

Feedback

Feedback Title:

Correct:

Answer-specific feedback dialog:

Answer Text: 1. Vermietete Wohnung in Basel

Correct answer?: ☐

Is only partly correct?: ☐

Score: 1 (highlighted with a red box)


When scoring is updated, selected item scores are locked to give the greatest score.

Startseite des Moduls definieren/ändern

Standardmässig öffnet sich das Modul auf der Übersichts-/Menüseite. Wenn Sie nun möchten, dass das Modul direkt auf einer spezifischen Seite innerhalb des Moduls starten soll, können Sie dies in den **Project Settings** des Moduls vornehmen. Dazu müssen Sie aber zuerst die ID der Seite kennen, die neu als Startseite fungieren soll.

Seiten ID ermitteln/kopieren

Um die Seiten-ID der Zielseite zu ermitteln und in ihre Zwischenablage zu kopieren, können Sie in der Modulübersicht auf die Eigenschaften der Zielseite klicken (Zahnrad in der linken oberen Ecke des Elements) und aus dem Kontextmenü den Eintrag «**Copy ID to clipboard**» auswählen.

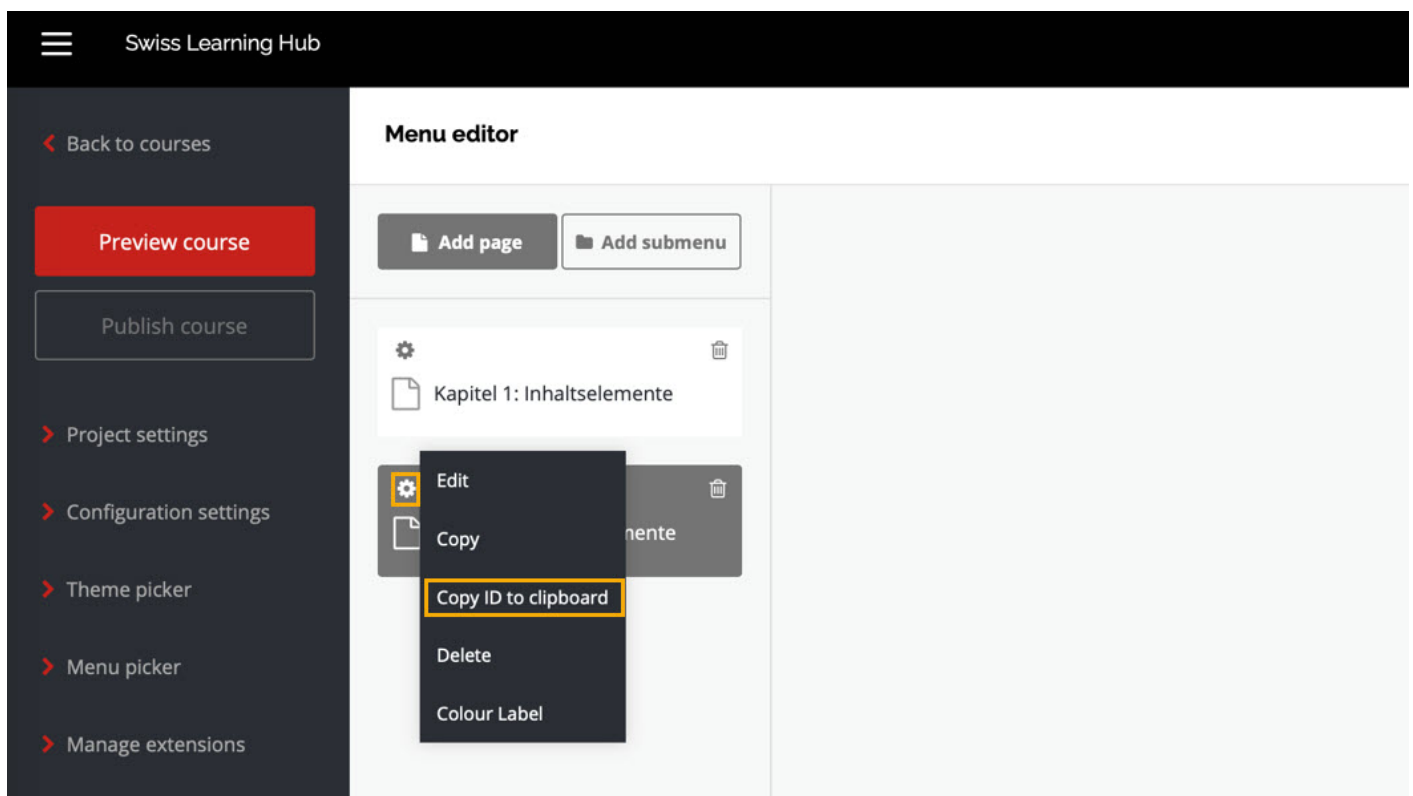

Nun haben Sie die Seiten-ID in Ihrem Zwischenspeicher und können sie in den **Project settings** einfügen.

Alternativ können Sie natürlich auch die **Custom ID** verwenden.

Custom ID

Die Erweiterung "Custom IDs" ist nützlich, wenn es darum geht, einen Kurs zu duplizieren. Wenn ein Kurs aus mehreren Seiten besteht, sind die Seiten nach der Erstellung einer Kopie nicht mehr miteinander verknüpft, weshalb die Seiten manuell neu verknüpft werden müssen. Mit Hilfe dieser Erweiterung wird der Prozess der Seitenverknüpfung jedoch verbessert, da Sie benutzerdefinierte IDs für Komponenten, Blöcke, Artikel und Seiten festlegen können, um sicherzustellen, dass diese IDs auch nach dem Kopieren des Inhalts/Moduls konsistent bleiben (d. h. die Seiten bleiben auch nach dem Kopieren des Moduls verknüpft).

Um die Erweiterung zu nutzen, müssen Sie diese zuerst im Bereich **Manage extensions** hinzufügen und anschliessend in den **Configurations settings** aktivieren:

Custom IDs

☒ Enable Custom IDs ⓘ

Anschliessend steht Ihnen in allen Seiten, Artikel, Blöcken und Komponenten ein Feld zur Verfügung, wo Sie für das jeweilige Element eine Custom ID vergeben können.

Dazu müssen Sie zuerst sicherstellen, dass Sie die Erweiterung "Custom ID" aktiviert haben. Anschliessend können Sie der Seite in den **Page settings** -> **Extensions** -> **Custom ID** eine entsprechende Custom ID vergeben, die Sie dann in den **Project settings** verwenden können.

The screenshot shows the Swiss Learning Hub interface. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, the text "Swiss Learning Hub", and a share icon. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: "Dashboard > Course structure > Page structure > Page settings". The main content area is titled "Page 1". On the left side, there is a sidebar with a "Save" button (highlighted in red) and a "Cancel" button. Below these buttons are four settings: "General", "Settings", "Extensions", and "Graphic", each with a toggle switch. The "Extensions" toggle is currently turned on. The main content area displays the "Extensions" section, which contains a "Custom ID" field. The field is labeled "Custom ID" with an information icon and a refresh icon. The value entered in the field is "myStartPage".

Neue Startseite definieren

Um nun eine neue Startseite zu definieren, scrollen Sie in den **Project Settings** zum Abschnitt **Start settings**, aktivieren das Kästchen **Enabled** und fügen über **Add** ein neues Startelement hinzu. In diesem Element können Sie nun die zuvor gespeicherte Seiten-ID oder die Custom-ID der neuen Startseite einfügen.

Swiss Learning Hub

Dashboard > Course structure > Project settings

Demo Course 1

Start settings

Start settings ⓘ

☒ Enabled? ⓘ ↺

Start List ⓘ

Add

☐ Force routing ⓘ

☐ Disable menu ⓘ

ID ⓘ ↺

5f58bc1d81cdad02c7192974

☐ Skip if complete? ⓘ

Classes ⓘ

OK Cancel