

FAQs

- Punkte pro richtiger Teilantwort
- Startseite des Moduls definieren/ändern
- Link auf eine PDF-Datei erstellen

Punkte pro richtiger Teilantwort

Um bei einer Multiple Response Aufgabe Punkte pro richtiger Teilantwort zu vergeben, muss bei der Frage die Option **Enable item scoring** aktiviert werden. Anschliessend kann bei den einzelnen Antworten festgelegt werden, wie viele Punkte pro richtigem Treffer vergeben werden sollen:


The screenshot shows the 'Swiss Learning Hub' interface for configuring a 'Multiple Response' question. The 'Properties' tab is selected, and the 'Answers' section is visible. A red box highlights the 'Enable item scoring' checkbox, which is currently unchecked. A red arrow points from this checkbox to the 'Score' field of a specific answer item. Another red box highlights the 'Score' field in the 'Answer-specific feedback' dialog, which is also currently set to 0. The 'Score' field in the dialog is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the 'Score' field of the answer item.

Startseite des Moduls definieren/ändern

Standardmässig öffnet sich das Modul auf der Übersichts-/Menüseite. Wenn Sie nun möchten, dass das Modul direkt auf einer spezifischen Seite innerhalb des Moduls starten soll, können Sie dies in den **Project Settings** des Moduls vornehmen. Dazu müssen Sie aber zuerst die ID der Seite kennen, die neu als Startseite fungieren soll.

Seiten ID ermitteln/kopieren

Um die Seiten-ID der Zielseite zu ermitteln und in ihre Zwischenablage zu kopieren, können Sie in der Modulübersicht auf die Eigenschaften der Zielseite klicken (Zahnrad in der linken oberen Ecke des Elements) und aus dem Kontextmenü den Eintrag **«Copy ID to clipboard»** auswählen.

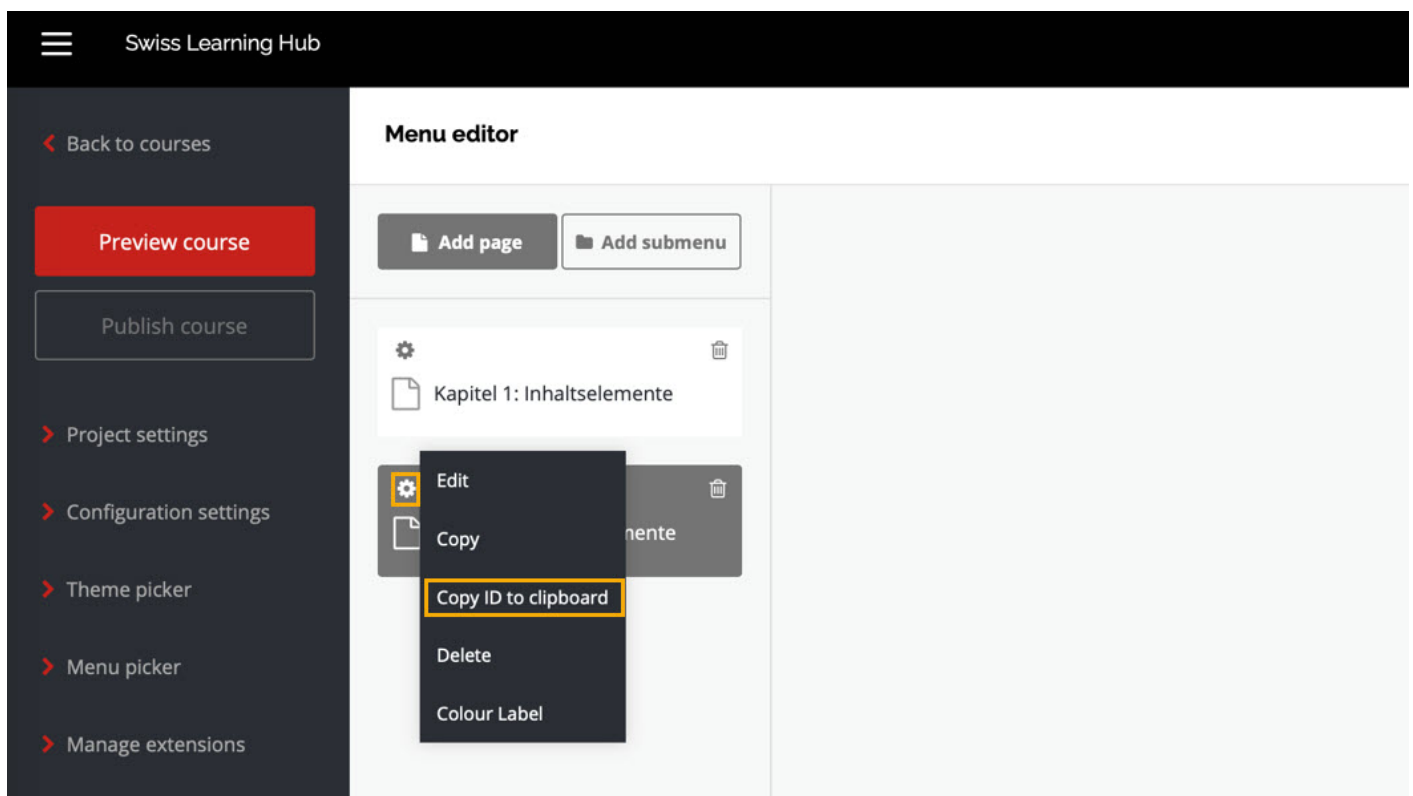

Nun haben Sie die Seiten-ID in Ihrem Zwischenspeicher und können sie in den **Project settings** einfügen.

Alternativ können Sie natürlich auch die **Custom ID** verwenden.

Custom ID

Die Erweiterung "Custom IDs" ist nützlich, wenn es darum geht, einen Kurs zu duplizieren. Wenn ein Kurs aus mehreren Seiten besteht, sind die Seiten nach der Erstellung einer Kopie nicht mehr miteinander verknüpft, weshalb die Seiten manuell neu verknüpft werden müssen. Mit Hilfe dieser Erweiterung wird der Prozess der Seitenverknüpfung jedoch verbessert, da Sie benutzerdefinierte IDs für Komponenten, Blöcke, Artikel und Seiten festlegen können, um sicherzustellen, dass diese IDs auch nach dem Kopieren des Inhalts/Moduls konsistent bleiben (d. h. die Seiten bleiben auch nach dem Kopieren des Moduls verknüpft).

Um die Erweiterung zu nutzen, müssen Sie diese zuerst im Bereich **Manage extensions** hinzufügen und anschliessend in den **Configurations settings** aktivieren:

Custom IDs

☒ Enable Custom IDs ⓘ

Anschliessend steht Ihnen in allen Seiten, Artikel, Blöcken und Komponenten ein Feld zur Verfügung, wo Sie für das jeweilige Element eine Custom ID vergeben können.

Dazu müssen Sie zuerst sicherstellen, dass Sie die Erweiterung "Custom ID" aktiviert haben. Anschliessend können Sie der Seite in den **Page settings** -> **Extensions** -> **Custom ID** eine entsprechende Custom ID vergeben, die Sie dann in den **Project settings** verwenden können.

The screenshot shows the Swiss Learning Hub interface. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon, the text "Swiss Learning Hub", and a share icon. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with a "Save" button (red) and a "Cancel" button (grey). The sidebar also contains a list of settings: "General", "Settings", "Extensions", and "Graphic", each with a toggle switch. The main content area shows the breadcrumb path: "Dashboard > Course structure > Page structure > Page settings". Below the breadcrumb, it says "Page 1". The main content area is titled "Extensions" and contains a "Custom ID" section. This section has a label "Custom ID" with an information icon and a refresh icon. Below the label is a text input field containing the value "myStartPage".

Neue Startseite definieren

Um nun eine neue Startseite zu definieren, scrollen Sie in den **Project Settings** zum Abschnitt **Start settings**, aktivieren das Kästchen **Enabled** und fügen über **Add** ein neues Startelement hinzu. In diesem Element können Sie nun die zuvor gespeicherte Seiten-ID oder die Custom-ID der neuen Startseite einfügen.


The screenshot shows the 'Swiss Learning Hub' interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing 'General', 'Settings', 'Extensions', 'Start settings', and 'Globals', each with a toggle switch. At the top of the sidebar are 'Save' and 'Cancel' buttons. The main content area has a breadcrumb trail: 'Dashboard > Course structure > Project settings'. Below this is the title 'Demo Course 1'. The 'Start settings' section is active, showing a 'Start settings' header with an information icon. Below it, the 'Enabled?' checkbox is checked and highlighted with a yellow box. The 'Start List' section has an 'Add' button highlighted with a yellow box. A yellow arrow points from the 'Add' button to a modal dialog. The modal dialog has an 'ID' field with the value '5f58bc1d81cdad02c7192974', a 'Skip if complete?' checkbox, a 'Classes' field, and 'OK' and 'Cancel' buttons.

Link auf eine PDF-Datei erstellen

1. PDF als Resource erfassen

Bevor man ein PDF in einem Text verlinken kann, muss das PDF als Resource erfasst werden.


Dazu gehen Sie wie folgt vor:

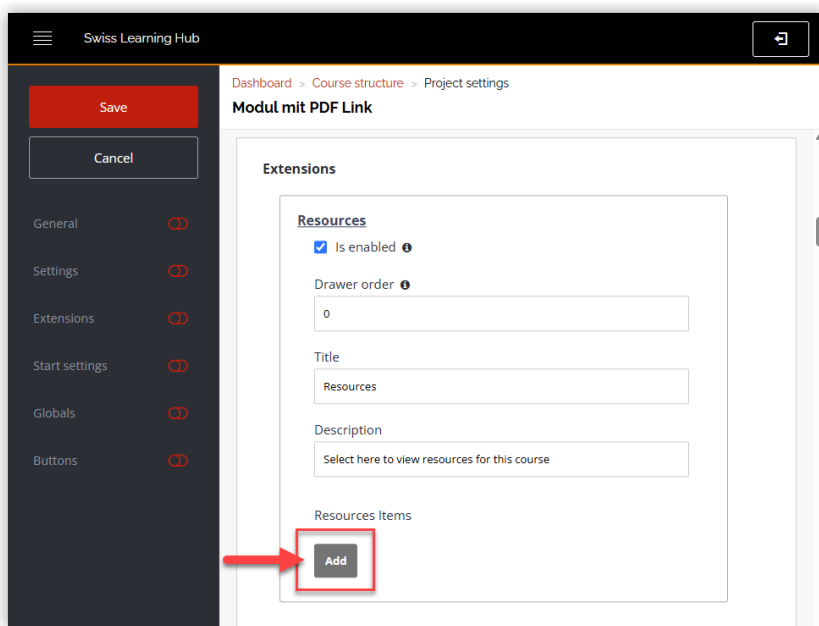

Unter **Project settings** -> **Extensions** -> **Resources**
über **Add** ein neues Resource Item erstellen.

The screenshot shows the 'Swiss Learning Hub' interface. On the left is a sidebar with a menu containing 'General', 'Settings', 'Extensions', 'Start settings', 'Globals', 'Buttons', and 'Menu settings'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Dashboard > Course structure > Project settings'. Below this is the title 'Modul mit PDF Link'. The interface is divided into two main sections. The left section contains several input fields: 'Link' (with a sub-field 'Links'), 'Aria Labels' (with a sub-field 'All'), 'Documents' (with a sub-field 'View document resources'), 'Media' (with a sub-field 'View media resources'), 'Links' (with a sub-field 'View resource links'), and 'Resources Items' (with an 'Add' button). The right section contains a 'Type' dropdown menu set to 'document', a 'Force download' checkbox, a 'Title' input field with 'Titel des PDFs', a 'Filename' input field with 'meineDatei.pdf', a 'Description' input field, and a 'Link' input field. A red arrow points to the 'Select an Asset' button, which is highlighted in red. Next to it is a 'Select an External Asset' button. Below these buttons is a checkbox labeled 'Is displayed on every page?' which is checked. At the bottom of the right section are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Anschliessend im Item den Typ "document" wählen und einen Titel, einen Filenamen und eine Beschreibung hinzufügen. Danach über **Select an Asset** die PDF-Datei auswählen.

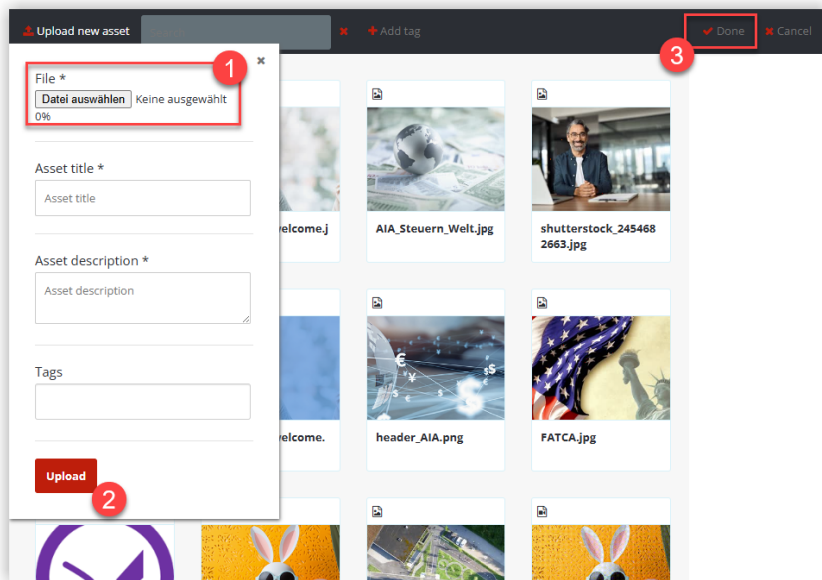


Im Asset Management über **Upload new Asset** die Datei auswählen (1).


Einen Titel und eine Beschreibung für die Datei hinzufügen und auf **Upload** klicken (2).

Die Auswahl über **Done** bestätigen (3)

2. PDF in Text verlinken

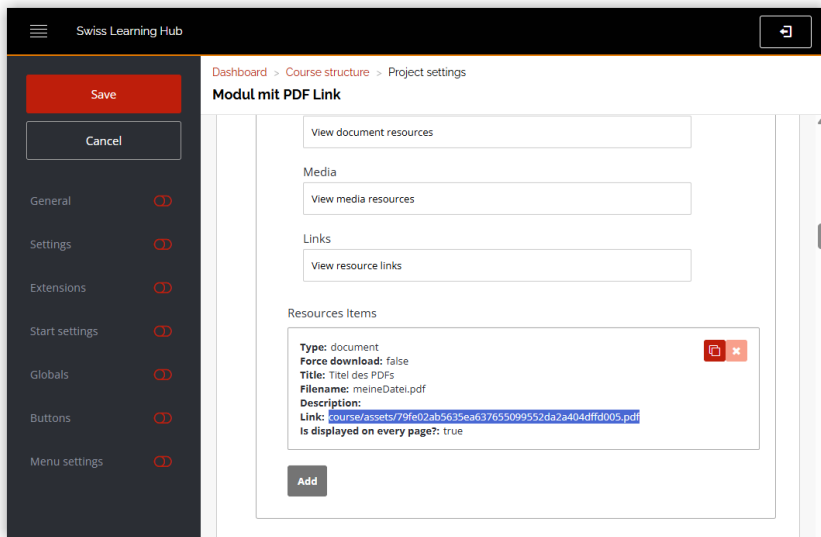


Vom soeben erstellten oder aktualisierten Resource-Item den Link kopieren.

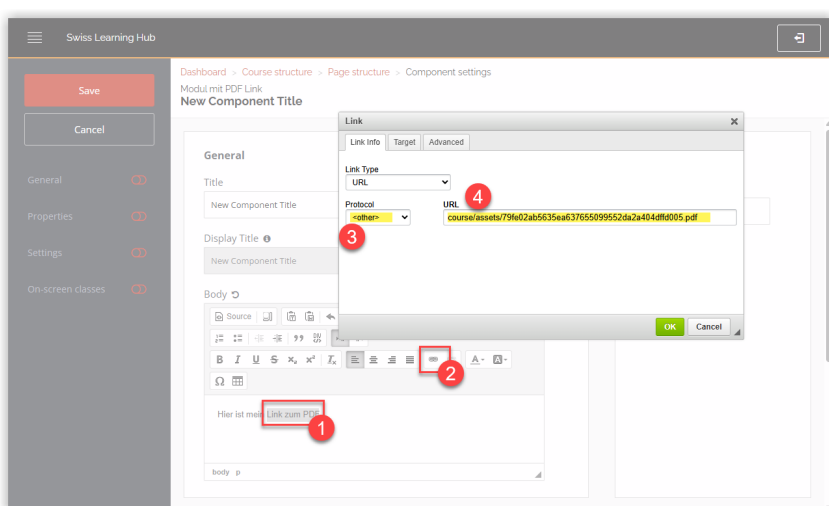

Anschliessend die Komponente öffnen, in der der PDF-Link erstellt oder aktualisiert werden soll:

1. Die gewünschte Textstelle markieren.
2. Über den Link-Button die Link-Einstellungen öffnen.
3. In den Link-Einstellungen das Protcol **<other>** wählen.
4. Und unter URL den zuvor kopierten Link einfügen.

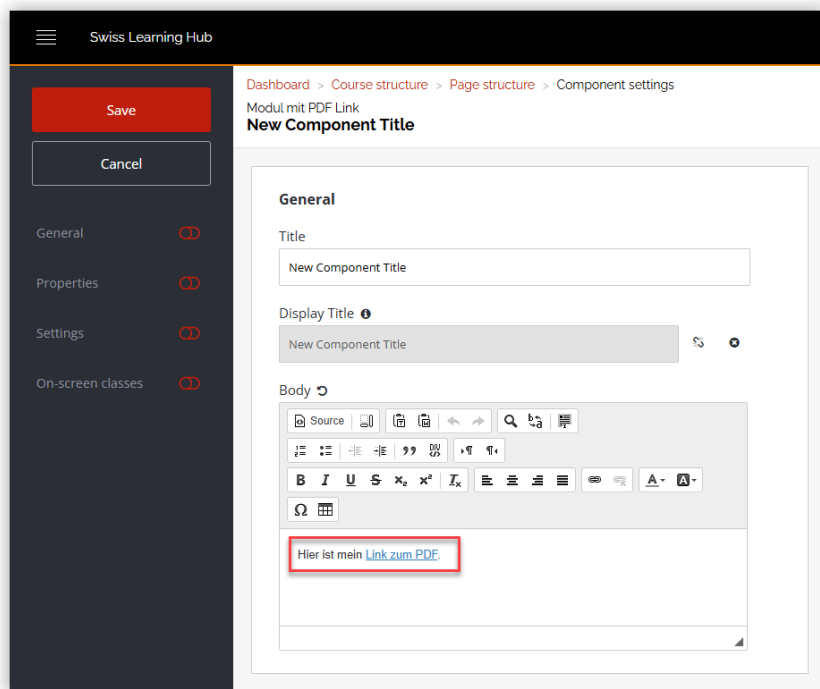

Der PDF-Link wurde erstellt/aktualisiert.